


## Smart Home Garázskapu külső rádióvevő bekötése és programozása

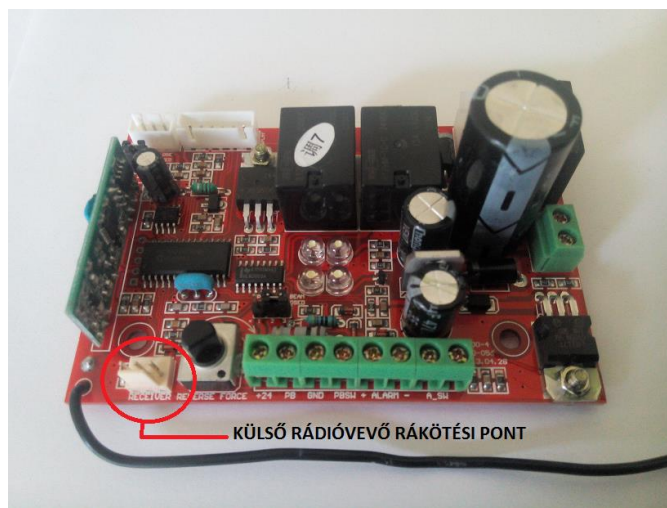

### Felhasználható

- a Smart Home Garázskapu motor belső vevőjének meghibásodása esetén
- abban az esetben, ha 1 motort 20 – 40 darab közötti távirányítóval akarjuk vezérelni
- általunk nem forgalmazott kapunyitó motort szeretnénk vezérelni a Smart Home Garázskapu rendszerrel

### Rádióvevő bekötése

A Smart Home Garázskapu vezérlőpanelen gyárilag kialakított 3 pontos, tűs foglalatra toljuk rá a külső rádióvevő kábelén található dugót!

Nem Smart Home motorhoz történő felhasználása esetén szerezzük be a pontos vezérlőpanel bekötési/csatlakoztatási leírását!

### Távírányító felhangolása:

- 1, Nyomjuk le röviden egyszer a vevőn található LEARN BUTTON gombot. A LED folyamatosan világít.
- 2, Nyomjuk le a kézi távirányító egyik gombját egyszer. A LED kikapcsol.
- 3, Nyomjuk le a kézi távirányító gombját még egyszer. A LED el kezd villogni, jelezve az összehangolást

Ezzel az összehangolás befejeződött. Maximum 20 db távirányítót lehet a motorra hangolni.

Hatótávolság 20 méter.

### Távírányító törlése:

- 1, A motor ne legyen semmilyen tanuló üzemmódban.
- 2, Nyomjuk le a LEARN BUTTON gombot 10 másodpercig. A LED folyamatosan világít. Tartsuk lenyomva a gombot, amíg a LED1 ki nem alszik. Ezzel a motor agyát kitöröltük, elfelejtette az összes távirányítót!

#### iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

#### számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H