

Uživatelský manuál DC1805

1. Nastavení přesného času:

Na zadní straně dálkového ovládání stiskněte tlačítko **MODE** a displej nastavte do polohy man (manual).

Stiskněte tlačítko **TIME** a přidržte jej stisknuté tak dlouho (cca na 5 vteřin), dokud nezačne na displeji blikat čas.

Nyní tlačítka **NAHORU/DOLŮ** umístěnými v přední části dálkového ovladače nastavte přesný čas, potom stiskněte 1-krát krátce tlačítko **ukazující směrem doprava**.

Nyní nastavte tlačítka **NAHORU/DOLŮ** umístěnými v přední části dálkového ovladače přesné minuty. Po nastavení času stiskněte znovu tlačítko **ukazující směrem doprava** a pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ** nastavte přesný den (neděle - pondělí). Po dokončení nastavení stiskněte dlouze (cca na 8 vteřin) tlačítko **TIME**, dokud neustane blikání funkce času. Potom ještě jednou stiskněte krátce tlačítko **TIME**, tak odstartujete přesný čas. Blikání dvojtečky signalizuje, že funkce času je funkční.

2. Provozní režimy:

Stisknutím tlačítka **MODE** můžete volit ze **3 provozních režimů**.

Man: Žaluzie lze ovládat pouze ručně, nastavené časové programy nejsou aktivní.

Auto: Automatický režim, ve kterém naprogramované kanály fungují automaticky.

Random: Za nápisem AUTO se nachází malý štít, který označuje náhodný pohybový režim. Automatický pohyb v čase posunutém oproti předem nastavenému časovému příkazu (Funkce VOLNO).

3. Programování kanálu času:

Je možné nastavit pro všech 5 kanálů na každý den zvlášť individuální, od sebe odlišné časové příkazy.

Stisknutím tlačítka **MODE** zvolte provozní režim **AUTO**.

Přejděte na kanál 1 pomocí tlačítek pro posun doprava a doleva / volbu kanálu. Nastavení

časových příkazů začněte dnem, který jste zadali při nastavování přesného času.

Stiskněte tlačítko **TIME** (cca na 5 vteřin), objeví se ranní čas vytažení žaluzií nahoru. Znovu krátce stiskněte tlačítko **TIME**, díky tomu začne blikat část hodin týkající se nastavení času. Nastavte čas

kancelář:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

fakturační adresa:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

DIČ: 14996429-2-41

| Bankovní spojení: 10401000-50515755-88901018

K&H

pomocí tlačítek **NAHORU/DOLŮ**, potom krátce stiskněte tlačítko **ukazující směrem doprava** a nastavte také minuty. Pokud máte nastavený přesný čas otevření, stiskněte krátce **tlačítko TIME**, tak okamžitě přejdete na čas vytažení nahoru následujícího dne.

Výše uvedené kroky zopakujte pro všechny dny v týdnu.

Pro jednotlivé dny lze nastavit též individuální, od sebe odlišné časy.

Jakmile dokončíte zadávání časů vytažení žaluzií, stiskněte krátce tlačítko **MODE**, abyste mohli nastavit také časové příkazy doby stažení.

Tlačítka **NAHORU/DOLŮ** nastavte čas, potom krátce stiskněte tlačítko **ukazující směrem doprava** a nastavte také minuty. Po nastavení přesného času uzavření, stiskněte krátce **tlačítko TIME**, tak okamžitě přejdete na čas vytažení nahoru následujícího dne.

Výše uvedené kroky zopakujte pro všechny dny v týdnu.

Pro jednotlivé dny lze nastavit též individuální, od sebe odlišné časy.

Pokud máte nastavený přesný čas uzavření, stiskněte tlačítko **TIME** (cca na 8 vteřin) a tlačítko přidržíte stisknuté tak dlouho, dokud nepřestane blikat čas vyobrazený na displeji.

Tímto jste všechny programy uložili.

3. Správné fungování:

Čas otevření a uzavření **nelze** nastavit **v rozsahu doby jedné hodiny!**

Aby všechny nastavené kanály fungovaly na dálkovém ovladači automaticky, musí být označena čísla všech kanálů. V opačném případě budou provedeny pouze příkazy označeného kanálu.

4. Výměna baterií

Přístroj funguje s bateriemi typu CR2450.

Rozšířená záruka na dálkový ovladač: 2 roky!

kancelář:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714


fakturační adresa:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

DIČ: 14996429-2-41

| Bankovní spojení: 10401000-50515755-88901018

K&H

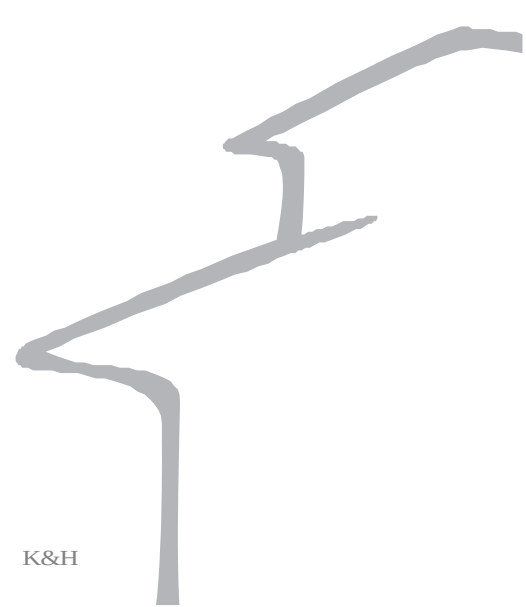



motory pro stínění
inteligentní ovládání

www.smart-home.hu

kancelář:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

fakturační adresa:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

DIC: 14996429-2-41 | Bankovní spojení: 10401000-50515755-88901018 K&H

